

**LEMBAR HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : JURNAL NASIONAL TIDAK TERAKREDITASI**

Judul Jurnal Ilmiah (Artikel) : Pengaruh engine remap terhadap beberapa paramater operasi mobil berbahan bakar LGV
 Jumlah Penulis : Ahmad Khudhoibi dan Nazaruddin Sinaga*
 Status Pengusul : Penulis ke-2
 Identitas Jurnal Ilmiah : a. Nama Jurnal : Momentum
 b. Nomor ISSN : 0216-7395
 c. Volume, nomor, bulan tahun : 12, 1, April 2016
 d. Penerbit : Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim
 e. DOI artikel (jika ada) : -
 f. Alamat web Jurnal :
 https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/MOMENTUM/issue/view/129/showToc
 Alamat Artikel :
 https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/MOMENTUM/article/view/1459/1543
 g. Terindeks di : IPI, Google scholar, Garuda
 h. Turnitin Similarity : 15%

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah : **Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi**
 (beri ✓ pada kategori yang tepat) Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi


Hasil Penilaian *Peer Review* :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah		Nilai Akhir yang Diperoleh
	Jurnal Nas. Tdk Terakreditasi <input checked="" type="checkbox"/>	Jurnal Nas. Terakreditasi <input type="checkbox"/>	
a. Kelengkapan unsur isi jurnal (10%)	1		1
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)	3		2,85
c. Kecukupan dan kemutahiran data/informasi dan metodologi (30%)	3		2,85
d. Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan/jurnal (30%)	3		2,9
Total = (100%)	10		9,6
Nilai Pengusul = 40% x 9,6 =			3,84

Catatan Penilaian artikel oleh Reviewer :

- Kelengkapan unsur artikel baik dan lengkap (→ nilai 10%)
- Topik cukup baik dan sederhana membahas tentang pengaruh perubahan *engine map* terhadap beberapa parameter operasi mesin, kajian dan variabelnya cukup baik. (nilai → 28,5 %)
- Kemutakhiran, referensi 10 tahun terakhir ada 7 buah (50 %) dari 14 buah. Referensi buku ada 6 buah (42,8 %) dari 14 buah referensi. Metode penelitian cukup baik dan jelas (nilai → 28,5 %).
- Jurnal Momentum - Penerbit Fak. Teknik Univ. Wahid Hasyim Semarang, terindek IPI, Google Scholar, dan Garba Rujukan Digital (GARUDA) → (nilai = 29 %).
Format artikel cukup baik, namun Penulisan daftar pustaka untk paper ini atau volume ini tidak standard dan tidak konsisten

Banda Aceh, 25 November 2019
Reviewer-I






Prof. Dr. Ir. Husaini, MT
 NIP 196108081988111000
 Bidang Ilmu: Teknik Mesin
 Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala

Pengaruh Engine Remap Terhadap Beberapa Paramater Operasi Mobil
Berbahan Bakar Lgv

[PDF] unwahas.ac.id

A Khudhoibi, [N Sinaga](#) - JURNAL ILMIAH ..., 2016 - publikasiilmiah.unwahas.ac.id

Ketergantungan kendaraan bermotor pada konsumsi bahan bakar minyak menyebabkan transportasi menjadi sektor pengguna energi terbesar kedua setelah sektor industri sehingga dibutuhkan energi alternatif. Penggunaan LGV (liquefied gas for vehicle) sebagai bahan bakar alternatif untuk mobil telah dipelajari secara mendalam pada beberapa tahun terakhir. Tujuan penelitian ini untuk mempelajari pengaruh perubahan engine map terhadap beberapa parameter operasi dan emisi. Penelitian dilakukan dengan metode ...

☆   Artikel terkait 4 versi 


Menampilkan hasil terbaik untuk penelusuran ini. [Lihat semua hasil](#)

ISSN 0216-7395
e-ISSN 2406-9329

JURNAL ILMIAH

Momentum

Volume 12 Nomor 1 April 2016



Fakultas Teknik
Universitas Wahid Hasyim Semarang

Momentum	Vol. 12	No. 1	Hal. 1 - 63	Semarang April 2016	ISSN 0216-7395
----------	---------	-------	-------------	------------------------	-------------------

Laman: www.publikasiilmiah.uwahas.ac.id dan terindeks di Portal Garuda Dikti dan Google Cendekia



Home > Archives > Vol 12, No 1 (2016)

Vol 12, No 1 (2016)

DOI: <http://dx.doi.org/10.36499/jim.v12i1>

Table of Contents

Articles

PENGARUH ARAH PEMAKANANDAN SUDUT PERMUKAAN BIDANG KERJA TERHADAP KEKASARAN PERMUKAAN MATERIAL S45C PADA MESIN FRAIS CNC MENGGUNAKAN BALLNOSE ENDMILL	HAL 1-8.PDF
<i>Imam Syafa'at, M. Abdul Wahid, S.M. Bondan Respati</i>	
APLIKASI GEMAR MEMAKAN IKAN DENGAN ANDROID UNTUK MENUMBUHKAN MINAT KONSUMSI IKAN DI UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG	HAL 9-15.PDF
<i>Nugroho Eko Budiyanto, Mustagfirin Mustagfirin</i>	
ANALISA EFEKTIFITAS PENAMBAHAN MEDIA AIR KONDENSAT PADA AC SPLIT 1,5 PK TERHADAP RASIO EFISIENSI ENERGI (EER)	HAL 16-20.PDF
<i>Ahmad Farid, Moh. Edi.S. Iman</i>	
ISOLASI SENYAWA GALAKTOMANNAN BUAH AREN (ARENGA PINNATA) MENGGUNAKAN BEBERAPA JENIS ABU	HAL 21-25.PDF
<i>Sarmi Sarmi, Rita Dwi Ratnani, Indah Hartati</i>	
PRODUKSI PATI SORGUM TERMODIFIKASI DENGAN METODE ASETILASI	HAL 26-29.PDF
<i>Harianingsih Harianingsih, Wusana Agung Wibowo</i>	
PENGARUH DOSIS KLOORIN PADA PERTUMBUHAN BAKTERI COLIFORM TOTAL DAN ESCHERICHIA COLI PADA SUNGAI KREO, SUNGAI GARANG DAN SUNGAI TUGU SUHARTO	HAL 30-35.PDF
<i>Supriyadi Supriyadi, Indro Sumantri, Indah Hartati</i>	
UPAYA PENINGKATAN KAPASITAS PRODUKSI DAN PENGUATAN USAHA OPAK SILI MELALUI PERANCANGAN ALAT PENGHALUS SINGKONG DAN PERBAIKAN PENGEMASAN	HAL 36-40.PDF
<i>Laeli Kurniasari, Sri Mulyo Bondan Respati, Aqnes Budiarti</i>	
ANALISIS PENGARUH VARIASI TEKANAN PADA PENGECORAN SQUEEZE TERHADAP STRUKTUR MIKRO DAN KEKASARAN PRODUK SEPATU KAMPAS REM BERBAHAN ALUMINIUM SILIKON (Al-Si) DAUR ULANG DENGAN PENAMBAHAN 0,05% UNSUR TITANIUM (Ti)	HAL 41-48.PDF
<i>Ihsan Fauzi, Helmy Purwanto, Sri Mulyo Bondan Respati</i>	
PETA WISATA INTERAKTIF PROVINSI JAWA TENGAH	HAL 49-53.PDF
<i>Mustagfirin Mustagfirin, Venanda Arif Budiman</i>	
PENGARUH ENGINE REMAP TERHADAP BEBERAPA PARAMETER OPERASI MOBIL BERBAHAN BAKAR LGV	HAL 54-59.PDF
<i>Ahmad Khudhoibi, Nazaruddin Sinaga</i>	
MODIFIKASI TUNGKU UNTUK MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS INDUSTRI RUMAH TANGGA GULA AREN	HAL 60-63.PDF
<i>Darmanto Darmanto, Tabah Priangkoso, Shofia Nur Awami</i>	

INDEXED BY :



Alamat kami di :

Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim

Jl. Menoreh Tengah X / 22, Sampangan, Gajahmungkur, Sampangan, Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah 50232, Indonesia

Handphone: 0813-2544-9347

Email: inovasitekim@unwahas.ac.id[OPEN JOURNAL SYSTEMS](#)[JOURNAL HELP](#)

USER

Username Password Remember me

NOTIFICATIONS

- » View
- » Subscribe

LANGUAGE

Select Language

English

JOURNAL CONTENT

Search

Search Scope

All

Browse

- » By Issue
- » By Author
- » By Title
- » Other Journals
- » Categories

FONT SIZE



INFORMATION

- » For Readers
- » For Authors
- » For Librarians

[Home](#) > [About the Journal](#) > **Editorial Team**

Editorial Team

Ketua Dewan Redaksi

Dr. S.M Bondan Respati, ST., MT, ft unwahas

Sekretaris Dewan Redaksi

Darmanto Darmanto

Anggota Dewan Redaksi

Didik Nurhadiyanto, Teknik Mesin, Universitas Negeri Yogyakarta
 Rifky Ismail, Teknik Mesin, Universitas Diponegoro
 Arifin Sanusi, Teknik Mesin, Universitas Nusa Cendana
 Imam Syafa'at, ST. MT, Teknik Mesin Universitas Wahid Hasyim
 Muhammad Dzulfikar, Teknik Mesin, Universitas Wahid Hasyim
 Dr. Andoko, ST. MT., Teknik Mesin Universitas Negeri Malang
 Tabah Priangkoso, Teknik Mesin, Universitas Wahid Hasyim
 agung nugroho, universitas Wahid Hasyim Semarang, Indonesia

INDEXED BY :



Alamat kami di :

Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim

JL. Menoreh Tengah X / 22, Sampangan, Gajahmungkur, Sampangan, Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah 50232, Indonesia

Handphone: 0813-2544-9347

Email: inovasitekim@unwahas.ac.id@unwahas.ac.id

[OPEN JOURNAL SYSTEMS](#)[JOURNAL HELP](#)**USER**Username Password Remember me**NOTIFICATIONS**

- » View
- » Subscribe

LANGUAGE

Select Language

English **JOURNAL CONTENT**

Search

Search Scope

All

Browse

- » By Issue
- » By Author
- » By Title
- » Other Journals
- » Categories

FONT SIZE **INFORMATION**

- » For Readers
- » For Authors
- » For Librarians



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

00006126

PENGARUH ENGINE REMAP TERHADAP BEBERAPA PARAMATER OPERASI MOBIL BERBAHAN BAKAR LGV

by Nazaruddin Sinaga

Submission date: 02-Sep-2019 11:23PM (UTC+0700)

Submission ID: 1166276239

File name: ERHADAP_BEKERAPA_PARAMATER_OPERASI_MOBIL_BERBAHAN_BAKAR_LGV.pdf (263.88K)

Word count: 1971

Character count: 11593

**PENGARUH *ENGINE REMAP* TERHADAP BEBERAPA PARAMETER OPERASI
MOBIL BERBAHAN BAKAR LGV**

Ahmad Khudhoibi*, Nazaruddin Sinaga

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kebutuhan energi untuk mencukupi berbagai aktifitas di seluruh dunia saat ini sangat tinggi. Pada umumnya, pelaku industri dan masyarakat masih banyak menggunakan energi fosil, sementara itu cadangan minyak bumi yang digunakan sebagai sumber energi primer semakin menipis karena terus menerus dieksploitasi. Menurut data statistik cadangan gas bumi di Indonesia pada tahun 2012 sebesar 150,7 TSCF (*trillion square cubic feet*) dan tersebar di seluruh daerah Indonesia (Kementerian ESDM, 2012). Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Indonesia melakukan beberapa kebijakan tentang peranan energi gas bumi menjadi lebih dari 30% (tiga puluh persen) terhadap konsumsi energi nasional. Sektor transportasi merupakan sektor pengguna energi final terbesar kedua setelah sektor industri. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menurunkan biaya penggunaan energi dan emisi gas rumah kaca pada sektor transportasi darat adalah melakukan Teknik

Mengemudi *Smart Driving* yang dapat mengurangi konsumsi bahan bakar sekitar 40% (Sinaga, 2013). Selain itu, Pemerintah Indonesia melalui SK Dirjen MIGAS nomor 328/10/DJM.S/2012 menetapkan rencana kegiatan diversifikasi bahan bakar minyak ke bahan bakar gas untuk transportasi dan optimis penggunaan bahan bakar gas menjadi alternatif sebagai pengganti bahan bakar minyak untuk kendaraan bermotor, terutama mobil penumpang yang meningkat jumlahnya tiap tahun. Terdapat dua jenis bahan bakar gas yaitu bahan bakar LGV (*liquefied gas for vehicle*) dan CNG (*compressed natural gas*). LGV adalah bahan bakar gas yang didaerikan dari penyulingan minyak bumi dan merupakan pengembangan dari LPG (*liquefied petroleum gas*) dengan mengubah campuran propana dan butana yang digunakan pada kendaraan bermotor, khususnya mobil penumpang. Pada umumnya masyarakat Indonesia tidak mengetahui penggunaan bahan bakar LGV dengan pengaturan yang tepat sehingga dilakukan penelitian untuk mengetahui

pengaruh *engine remap* terhadap parameter operasi pada kendaraan berbahan bakar LGV.

Tujuan Penelitian

1. Mempelajari pengaruh perubahan *engine map* terhadap beberapa parameter operasi mesin.
2. Mempelajari pengaruh *engine map* terhadap emisi HC.

Tinjauan Pustaka

Penggunaan LGV sebagai bahan bakar alternatif untuk mobil telah dipelajari secara mendalam pada beberapa tahun terakhir. Banyak studi emisi dari LGV telah dilaporkan dalam beberapa literatur. LGV memiliki efisiensi termal yang lebih tinggi dan karena itu peningkatan nilai ekonomi bahan bakar dapat diperoleh dari mesin pembakaran dalam yang menggunakan LGV dibandingkan dengan bensin tanpa timbal. Hal ini karena LGV memiliki nilai oktan lebih tinggi yang mencegah terjadinya ledakan pada rasio kompresi mesin yang tinggi. Oleh karena itu, mesin yang beroperasi dengan LGV dapat berjalan dengan aman pada rasio kompresi tinggi dibandingkan mesin setara yang beroperasi pada bensin tanpa timbal. Namun rasio kompresi pada mobil *bi-fuel* biasanya sudah ditentukan sesuai rancangannya, maka LGV dengan nilai oktan tinggi hanya dapat menguntungkan dengan mengoptimalkan pengaturan pengapian dan injeksi di *engine control module* (ECM) (Yoong dkk., 2001). Daya mesin pada LGV mengalami penurunan sebesar 2.44 – 4 % dibandingkan bahan bakar bensin, dikarenakan *volumetric efficiency* dari penggunaan bahan bakar propana rendah. Selain itu, konsumsi bahan bakar spesifik LPG meningkat serta fraksi mol CO dan NO propana lebih rendah dibandingkan bahan bakar bensin dengan penurunan sebesar 4 – 5.3% dan 5.3 – 30% (Bayraktar dkk., 2005). Penggunaan LPG sebagai pengganti bahan bakar bensin konvensional akan mengurangi *engine brake power*, *brake specific fuel consumption*, dan *pollutant emissions*, dengan kehilangan *power* sebesar 7%. Selain itu, pengurangan pada *brake specific fuel consumption* sebesar 20 - 30% (Salhab dkk., 2011). Emisi CO₂, CO, dan HC menurun masing-masing sebesar 33.9%, 53.3%, dan 72.6% dibandingkan bahan bakar bensin. Emisi HC dan CO sangat berkaitan dengan temperatur silinder gas pada *post-flame*. LPG memiliki temperatur silinder gas lebih tinggi

dibandingkan bensin dan ini akan meningkatkan oksidasi HC dan CO pada *post-flame*. Faktor ini juga menyebabkan rendahnya nilai emisi HC dan CO (Gumus, 2011). Serta CO, HC dan CO₂ masing – masing menurun sebesar 30%, 30% dan 10% pada pengujian *urban cycle* (Tasic dkk., 2011). Mesin dengan bahan bakar LPG menunjukkan torsi maksimum 4% lebih rendah dibanding mesin berbahan bakar bensin. Pada pengukuran *volumetric efficiency* menegaskan bahwa kehilangan torsi sebagian besar dikarenakan perubahan volume dari bahan bakar gas. Di sisi lain, mesin yang menggunakan LPG menunjukkan efisiensi termal maksimum yang lebih tinggi. Selain itu, jarak kecepatan putaran mesin lebih lebar dimana mesin beroperasi pada efisiensi termal yang tinggi ketika mesin membakar LPG. Namun, pada data temperatur dan tekanan lokal dalam *evaporator* menunjukkan efek negatif pada performa mesin karena pemanasan yang berlebih dari evaporasi LPG (Masi dan Gobbato, 2012). BHP (*brake horse power*) LGV menurun sebesar 2.37% dari bahan bakar bensin (RON 91). Torsi yang dihasilkan bahan bakar gas lebih rendah sebesar 2.37% dibandingkan dengan bahan bakar bensin RON 88 dan RON 91. Bahan bakar gas menghasilkan CO lebih rendah dibandingkan bahan bakar fosil dikarenakan kandungan karbon pada bahan bakar gas lebih rendah dari bahan bakar fosil dan emisi HC bahan bakar gas pada SI engine juga lebih rendah dibandingkan bahan bakar bensin RON 91 (Anggarani dkk., 2015).

METODOLOGI

Material Pengujian

Pada penelitian ini akan ditinjau pengaruh *engine remap* terhadap beberapa parameter, yaitu *throttle position*, laju bahan bakar, laju udara, *ignition time*, *air fuel ratio*, dan emisi HC.

Tabel 1. Spesifikasi kendaraan uji (www.ktb.co.id)

Spesifikasi Mitsubishi Mirage 2015	
Tipe mesin	3A92 3 In Line 12 Valve DOHC MIVEC
Sistem suplai bahan bakar	ECI - MPI
Kapasitas	1193 cc
Perbandingan kompresi	10,5 : 1

Daya maksimum	77 PS (57 Kw) / 6.000 rpm
Torsi maksimum	10,2 kg.m (100Nm) / 4.000 rpm


Kendaraan uji dioperasikan diatas *chassis dynamometer*, kemudian mesin kendaraan dihubungkan dengan *engine scanner* untuk mendapatkan paramater-parameter operasi mesin.

Tabel 2. Spesifikasi bahan bakar uji (Lyons, 2011; Irzon, 2012; Mahendra, 2014; Anggarani, 2015;)

Properties	Satuan	Bahan Bakar	
		Vigas	Premium
13 RON (Research Octane Number)		98	88
MON (Motor Octane Number)		88	-
Specific Gravity (15 °C)		0.535	0.712
AFR stoikiometri		15,6	14,6
Lower Heating Value	MJ/kg	46,05	43,62

Bahan bakar LGV menggunakan produk Vi-Gas yang didapatkan dari SPBU PT. Pertamina. Sedangkan konverter kit LGV yang digunakan adalah Lovato Easy Fast untuk mesin 3-4 silinder.

Metode Penelitian

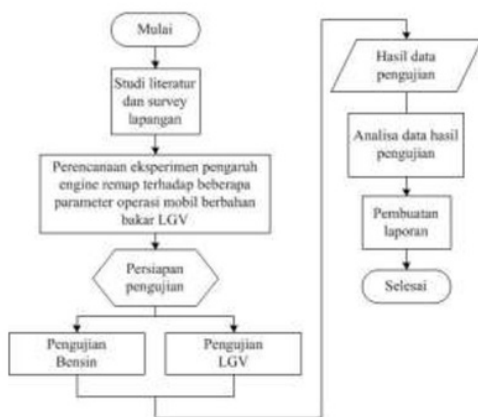


Gambar 1. Diagram alir penelitian

Engine remap dilakukan dengan mengubah nilai koefisien *gas injection time* dari *map* autokalibrasi. Penelitian ini melakukan

perubahan dengan menambahkan dan mengurangi nilai koefisien sebesar 20 dari *map* autokalibrasi. Kendaraan dihidupkan untuk memanaskan mesin dan pengujian ini dilakukan dengan variasi putaran mesin pada transmisi gigi 3. Pengujian emisi dilakukan dengan transmisi gigi 0.

Experimental Setup

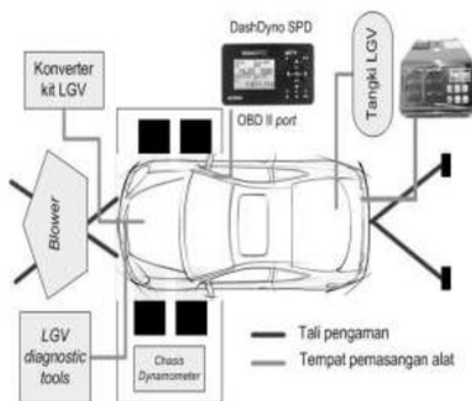


Gambar 2. Experimental setup

Alat ukur *engine scanner* yang digunakan pada pengujian ini adalah Auterra Dashdyno SPD. *Engine scanner* dihubungkan dengan OBD II *port* pada kendaraan uji. Alat ukur emisi gas buang yang digunakan pada pengujian ini adalah Sukeyoung SY-GA401. *Probe gas analyzer* dimasukkan ke dalam knalpot mobil.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pengujian

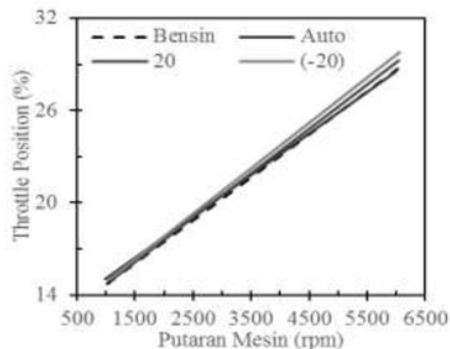


Gambar 3. Grafik hubungan throttle position terhadap putaran mesin

pembakaran yang lambat waktu pengapian harus dimajukan (Nanlohy., 2015).

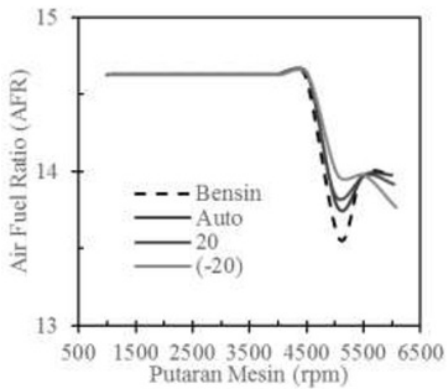

Gambar 7. Grafik hubungan AFR terhadap putaran mesin

Grafik pada Gambar 7 hubungan AFR terhadap kecepatan putaran mesin yang menunjukkan bahwa AFR semua bahan bakar selalu sama besarnya dari putaran mesin rendah sampai 4000 rpm dikarenakan masih berada pada kondisi *close loop*. Pada saat *close loop* ECU masih bisa mengatur AFR sesuai target sebesar 14.63 dengan pengiriman data dari sensor lambda. Saat putaran mesin sudah diatas 4000 rpm mengalami kondisi *open loop* dikarenakan kecepatan pengiriman data dari sensor lambda terlalu lambat dibandingkan putaran mesinnya sehingga ECU sudah tidak dapat mengatur AFR dengan target sebesar 14.63.

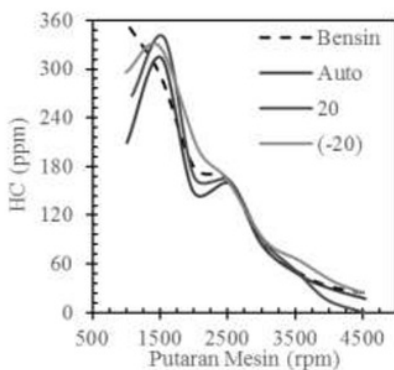

Gambar 8. Grafik hubungan emisi HC terhadap putaran mesin

Hubungan emisi HC terhadap putaran mesin dapat dilihat pada Gambar 8. emisi semakin menurun ketika putaran mesin semakin bertambah. Pada 1500 rpm untuk bahan bakar LGV lebih besar nilai emisi HC dibandingkan bahan bakar bensin. Nilai emisi HC LGV *map* autokalibrasi dan *map* 20 lebih rendah dibandingkan bahan bakar bensin. Emisi HC pada LGV *map* (-20) lebih tinggi dari bahan bakar bensin dikarenakan terjadinya *extra injection*.

Kadar emisi HC dipengaruhi oleh campuran bahan bakar dengan udara (AFR). Ketika komposisi bahan bakarnya lebih banyak, oksigen yang dibutuhkan untuk bereaksi dengan karbon tidak cukup, hal ini menyebabkan tingginya kadar HC dan CO pada gas buang (Pulkrabek, 2004).

Emisi HC dan CO sangat berkaitan dengan temperatur silinder gas pada *post-flame*. LPG memiliki temperatur silinder gas lebih tinggi dibandingkan bensin dan ini akan meningkatkan oksidasi HC dan CO pada *post-flame*. Faktor ini juga menyebabkan rendahnya nilai emisi HC dan CO (Gumus, 2011)

9 KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

Perubahan nilai *map* autokalibrasi menjadi *map* 20 dan (-20) mempengaruhi parameter-parameter operasi mesin.

Throttle position pada bahan bakar LGV *map* 20 dan (-20) lebih besar dibandingkan dengan bahan bakar LGV *map* autokalibrasi pada putaran mesin yang sama.

Laju udara yang dibutuhkan pada bahan bakar LGV *map* 20 dan (-20) lebih besar dibandingkan dengan bahan bakar LGV autokalibrasi.

Laju bahan bakar LGV *map* 20 dan (-20) lebih besar dibandingkan dengan bahan bakar LGV autokalibrasi sehingga konsumsi bahan bakar LGV *map* 20 dan (-20) meningkat dari bahan bakar LGV autokalibrasi.

Ignition timing semua bahan bakar LGV lebih rendah dibandingkan bahan bakar bensin. Pengapian *map* (-20) sebelum TMA (titik mati atas) terjadi lebih lambat dibandingkan *map* autokalibrasi. Sedangkan pengapian pada *map* 20 terjadi lebih cepat sebelum TMA dibandingkan *map* autokalibrasi.

AFR semua bahan bakar selalu sama besarnya dari putaran mesin rendah sampai

4000 rpm dikarenakan masih berada pada kondisi *close loop*.

Nilai emisi HC LGV *map* autokalibrasi dan *map* 20 lebih rendah dibandingkan bahan bakar bensin. Emisi HC pada LGV *map* (-20) lebih tinggi dari bahan bakar bensin.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih untuk pak bagya purnama sebagai teknisi Autogas Indonesia telah memberikan penjelasan tentang instalasi alat konverter kit dan teman - teman dari Laboratorium Efisiensi dan Konservasi Energi Universitas Diponegoro serta semua pihak yang telah mendukung penelitian ini.

PENGARUH ENGINE REMAP TERHADAP BEBERAPA PARAMETER OPERASI MOBIL BERBAHAN BAKAR LGV

ORIGINALITY REPORT

15%

SIMILARITY INDEX

9%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	docplayer.info Internet Source	3%
2	lib.ui.ac.id Internet Source	2%
3	Submitted to Udayana University Student Paper	2%
4	Submitted to Politeknik Negeri Bandung Student Paper	1%
5	Submitted to Universitas Jember Student Paper	1%
6	studylib.net Internet Source	1%
7	www.otosienta.com Internet Source	1%
8	v1.faperta.unsoed.ac.id Internet Source	1%
9	theses.iainponorogo.ac.id	

Internet Source

<1%

10

www.scribd.com

Internet Source

<1%

11

Submitted to Politeknik Negeri Jember

Student Paper

<1%

12

Suwati Suwati, Syirril Ihromi, Asmawati Asmawati. "Konsentrasi Penambahan Gula Merah Terhadap Sifat Kimia dan Organoleptik Dendeng Ikan Lemuru (*Sardinelle longiceps*)", Agrikan: Jurnal Agribisnis Perikanan, 2019

Publication

<1%

13

repository.tudelft.nl

Internet Source

<1%

14

www.otomonesia.com

Internet Source

<1%

15

Submitted to Universitas Muhammadiyah Surakarta

Student Paper

<1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2 words

Exclude bibliography On